




Sun Odyssey 410

CARATTERISTICHE

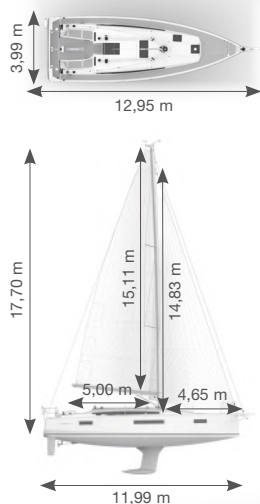

Lunghezza fuori tutto	12,35 m / 40'6"
Lunghezza fuori tutto con delfiniera	12,95 m / 42'5"
Lunghezza scafo	11,99 m / 39'4" **
Lunghezza al galleggiamento	11,47 m / 37'7"
Baglio max	3,99 m / 13'1"
Dislocamento a vuoto con chiglia standard GTE	7784 kg / 17161 lbs
Pescaggio con chiglia GTE	2,25 m / 7'4"
Peso chiglia GTE	2003 kg / 4416 lbs
Pescaggio con chiglia ridotto pescaggio PTE	1,60 m / 5'2"
Peso chiglia ridotto pescaggio PTE	2326 kg / 5128 lbs
Versione chiglia retrattile	1,37-2,97 m / 4'5"-9'8"
Peso chiglia retrattile	1807 kg / 3984 lbs

Categoria CE <i>Versione 2 cabine</i>	A6 / B7 / C9 / D9
Categoria CE <i>Versione 3 cabine</i>	A8 / B10 / C10 / D10
Capacità carburante	200 L / 52,8 US gal
Capacità acqua	530 L / 140 US gal
Capacità freddo	190 L / 41,7 US gal
Capacità acque nere	80 L / 50,1 US gal
Architetto / Designer	Marc Lombard / Piaton Yacht Design / Jeanneau Design
Randa standard a taglio orizzontale in poliestere High Strength	42,8 m² / 461 Sq ft
Genoa standard 110 % a taglio orizzontale in poliestere High Strength	34,3 m² / 369 Sq ft

*Specifiche greche 12,015 m / 39'5"

UN' ATTREZZATURA DI ALTO LIVELLO

ESTERNO

Manovre

- Sartieme ad elevata staticità. Albero a cattedrale.
- Winch di tuga e winch primari Harken
- Attrezzatura di coperta Harken
- Albero classico e boma in alluminio anodizzati
- Boma con vang rigido e trozza abbassata per facilitare le mani di terzioli
- Randa steccata e genoa avvolgibile con protezione anti UV
- Manovre fisse in monotron discontinuo inox
- Lazy bag e lazy jack
- Rinvio scotte al timoniere, alla tedesca
- Ampia scelta di vele e possibilità di albero "Performance"

Costruzione

- Scafo stratificato in fibra di vetro e resina poliestere monolitico. Gel coat ISO "barrier coat" di protezione anti-osmosi
- Controstampo a scafo integrale realizzato in infusione, facile accesso totale ai madieri, rinforzi stratificati nelle zone di fissaggio delle sartie
- Coperta in iniezione con sistema Prisma Process per miglior controllo di qualità, aspetto e struttura. Permette una riduzione di peso del 30 % rispetto ad un ponte tradizionale
- Timoni a doppia pala sospesa, boccole autoallineanti e cavi in tessile, per miglior controllo e sensibilità
- Prua con inclinazione inversa che permette di aumentare la lunghezza di galleggiamento migliorando le linee d'acqua
- Prua fuori dall'acqua che riduce la superficie immersa con venti leggeri

Coperta

- Tavolo del pozzetto multifunzione
- Ruote del timone inox rivestite in cuoio
- Larga piattaforma da bagno ribaltabile a chiusura specchio di poppa
- Scala bagno telescopica
- Tambuccio ingresso con porte apribili su cerniere

Pozzetto

- Passi d'uomo flush deck
- Finestrature in acrilico scuro
- Rifiniture esterne e sedute pozzetto in Teck
- Bitte d'ormeggio in alluminio al baglio massimo

INTÉRNO

- Pagnolato interno su un unico livello, senza scalini
- Tientibene rivestiti in cuoio
- Illuminazione a LED
- Grandi letti doppi rettangolari
- Interno a scafo completamente rivestito
- Oscuranti su tutti gli oblò e i passi uomo nelle cabine di prua e di poppa
- Grande scelta di tessuti interni
- Grandi volumi di stivaggio, cassetti e portelli antirullo con chiusure ammortizzate.
- Separazione per doccia in plexiglas nei bagni

Tavolo carteggio

- Ampio tavolo carteggio con finiture in finta pelle, piano apribile, comparto porta computer e portapenne, quadro elettrico, comoda seduta e libreria

Comode longue

- Comode longue grande, amichevole e comode
- Sedile scorrevole
- Mobile bar con cassetto

Cucina

- Cucina ad "U" posizionata sulla murata sinistra, a centro barca
- Top mobili della cucina in laminato bianco
- Lavello a 2 vasche inox
- Cucina con fornelli e forno
- Frigorifero 190 L / 50 US gal con apertura frontale

Arredi interni

- Essenze legni interni in Alpi® Teck o Cedro grigio, a scelta
- Vernice di finitura interni anti UV
- Pagnolatos in laminato Rovere chiaro o scuro
- Diverse finiture interne in legno o Alpi® massiccio

IMPIANTI TECNICI

Circuito elettrico

- Luci di navigazione e d'ormeggio a LED
- Quadro elettrico 12 V retroilluminato
- Batterie al piombo Exide Dual Marine
- Alternatore 125 A e ripartitore di carica
- Staccabatterie positivo e negativo a protezione gruppo batterie, posizionato nella cabina poppa

Impianto idraulico

- Doccetta esterna nel pozzetto acqua calda e fredda
- Boiler 40 L / 10,6 US gal
- Pompa autoclave uso intensivo

Motorizzazione

- Elica tripala fissa
- Insonorizzazione con finitura antifiama

FINITURE E PACKS

FINITURE	PREMIERE	PREFERENCE
Delfiniera in poliestere con musone inox integrato (sostituisce il musone inox standard)	✓	✓
Comando supplementare verricello salpancore in pozzetto con conta-catena	✓	✓
Verricello salpancore elettrico	✓	✓
Tavolo del pozzetto multifunzione in poliestere (sostituisce il tavolo del pozzetto standard)	✓	✓
Aperture nelle draglie	✓	✓
Alimentazione elettrica 220 V	✓	✓
Prese USB (8)	✓	✓
Monitor per controllo batterie Navicolor	✓	✓
Fornello e forno deluxe 2 fuochi con grill (sostituisce il fornello con forno 2 fuochi standard)	✓	✓
Batterie supplementari (2 x 115 Ah / 12 V)	✓	✓
Caricabatterie 40 A	✓	✓
Sacche portacime nel pozzetto (2)		✓
Illuminazione indiretta led e applique abat-jour		✓
Luci di cortesia a pagliolo nel pozzetto		✓
Paratie rivestite		✓
Sistemazione portabottiglie e dispensa in legno sotto il pagliolo (12 bottiglie)		✓
Orologio e barometro Jeanneau al tavolo carteggio		✓
Porta verticale per compartimento frigo		✓
Tende alla veneziana per finestrate laterali e per gli oblò di scafo nel quadrato		✓

VERSIONE PERFORMANCE

- Albero in alluminio anodizzato, due ordini di crocette, geometria a cattedrale e crocette alte allungate
- Manovre fisse in Dyform discontinuo
- Randa Performance full-batten, taglio triradiale, in laminato Flex® Lite Skin®, 2 mani di terzaroli automatici, 43,3 m² / 466 Sq ft
- Genoa avvolgibile Performance 110 % in laminato Flex® Lite Skin®, protezione UV Sunbrella®, occhielli inox 34,3 m² / 369 Sq ft
- Pack downwind
- Carrelli scotta genoa a sfere con regolazione 3D
- Manovre correnti in Dyneema® ad allungamento ridotto (drizze + scotte)
- Paterazzo regolabile tessile con cilindro idraulico, per albero lungo
- Ruote timone in composito, più leggere delle ruote inox standard

PACK DOWNWIND

- Attrezzatura spi con stopper Spinlock
- Circuito spi asimmetrico / code 0 (due scotte in poliestere doppia treccia, 2 drizze in Dyneema, bozzelli e rinvii a piede albero e sui passavanti)
- Winch di tuga Harken 40.2 ST supplementare a dritta
- Maniglia winch supplementare
- Segnavento Windex 15" in testa d'albero

PACK VOYAGER

- Grande capotta paraspruzzi in Sunbrella® Taupe o Graphite con parti finestrate trasparenti e illuminazione pozzetto a led
- Supporto motore fuoribordo sul pulpito di poppa
- Strallo regolabile con attrezzatura; per armare una trinchetta
- Pannello solare sulla tuga con relé di carica
- Pompa a pedale acqua dolce / acqua di mare in cucina
- Portico con gruetta di poppa

PACK ENTERTAINMENT AUDIO

- Lettore audio Fusion RA70N (Radio / USB / Bluetooth...) al tavolo da carteggio
- Altoparlanti Pioneer® nel quadrato
- Altoparlanti stagni nel pozzetto

PACK ENTERTAINMENT VIDEO

- Lettore DVD Fusion MS-AV750 (CD / DVD / USB / Bluetooth...) al tavolo da carteggio
- Altoparlanti Pioneer® nel quadrato
- Altoparlanti stagni nel pozzetto
- TV LED 22" nel quadrato
- Antenna TV da installare sull'albero

DETTAGLIO DELLE ATTREZZATURE

STRUTTURA

- Scafo moderno a spigolo integrale, stabile e performante
- Massima lunghezza al galleggiamento per migliore velocità a vela e a motore
- Chiglia in ghisa ad "L" meno esposta ad incagli e ad incrostazioni
- Timoni a doppia pala sospesa, con boccole autoallineanti e cavo tessile per maggior controllo e piacevole navigazione
- La prua ad inclinazione inversa permette di aumentare la lunghezza di galleggiamento migliorando le linee d'acqua
- La prua fuori acqua riduce la superficie immersa con venti leggeri

VELE

Standard

- Vele a taglio orizzontale in Poliestere "High Strength"
- Randa classica semi full-batten con tre mani di terzaroli 42,8 m² / 461 Sq ft
- Genoa avvolgibile 110 % con banda anti-UV 34,3 m² / 369 Sq ft 45,15 m² / 486 Sq ft

Opzioni

- Randa avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere High Strength 35,1 m² / 378 Sq ft
- Fiocco autovirante con banda anti UV in poliestere High Strength 25,3 m² / 272 Sq ft
- Vela Code 0 taglio triradiale per albero standard, in laminato CZ30 59,8 m² / 643 Sq ft, con avvolgitore (necessario il Pack Downwind)
- Vela Code 0 taglio triradiale per albero maggiorato, in laminato CZ30 69,4 m² / 747 Sq ft, con avvolgitore (necessario il Pack Downwind)

MANOVRE

Standard

- Randa collegata con cavo Dyneema® a prua del tambuccio, con rinvio agli winch del pozzetto, armamento randa alla tedesca
- Anelli passascotta del genoa regolabili dal pozzetto
- Stoppers Spinlock
- Winch di tuga Harken 40.2 ST a sinistra
- 2 winch principali Harken 46.2 ST per la regolazione delle scotte dalla zona ruote timone
- Maniglia winch Harken

Opzioni

- Rotaia a sfere sulla tuga per il fiocco autovirante
- Winch di tuga elettrico Harken 40.2 ST
- 2 winch principali elettrici Harken 46.2 ST
- Winch di tuga Harken 40.2 ST supplementare a dritta (in Pack Downwind)

ALBERO E MANOVRE

Standard

- Albero classico in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette, posato in coperta
- Boma con vang rigido e trozza ribassata; facilita le mani di terzaroli
- Paterazzo fisso
- Avvolgifiocco con doppia canaletta, rinvio scotte genoa al pozzetto su winch di tuga
- Manovre correnti : drizze, amantiglio, scotte randa e genoa, guaina in poliestere.
- Manovre fisse in Monotron discontinuo inox 1 x 19
- Lazy-bag asimmetrico con lazy-jack integrati

Opzionale

- Albero con avvolgiranda in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette, posato in coperta
- Paterazzo regolabile con tenditore meccanico, per albero classico

POZZETTO

Standard

- Accesso ai passavanti dal pozzetto completamente libero e senza nessuno scalino
- Grande tavolo pozzetto in poliestere con ali laterali pieghevoli
- Rivestimento in Teck a doghe su sedute e piattaforma di poppa
- Falchette laterali, più altezza per più protezione e confort in mare (33 cm / 13")
- Gavoni del pozzetto : 1 gavone svuotato a dritta con ombrinale di scarico (nelle versioni C e D), un grande gavone impermeabile sotto il pagliolato del pozzetto, un gavone per l'auto-gonfiabile aperto sulla piattaforma di poppa 92 x 60 x 42 cm (3' x 2' x 1'4")
- Gavone portabombole esterno, valvola di sicurezza sotto il forno in cucina
- Ruote del timone rivestite in cuoio, scomparto per schermo GPS tach screen su ciascuna ruota del timone con protezione in tubo inox, portabicchieri
- Barre timoni d'emergenza con tappi di accesso a poppa a pagliolo
- Comandi motore : leva di comando verticale a dritta e quadro motore orientato nel tavolo del pozzetto
- Grande piattaforma da bagno ribaltabile con scaletta telescopica e maniglia (0,76 m x 2,30 m / 2'5" x 7'6")
- Doppia porta di discesa al tambuccio sottocoperta in plexiglas su cerniera
- Portello scorrevole idel tambuccio n plexiglass

Opzioni

- Tavolo pozzetto multifunzionale in poliestere con abbattibili laterali, contenitore centrale, portabicchieri e bottiglie, tientibene inox, illuminazione, presa 12 V e vano per ghiacciaia (incluso nelle finiture Première e Préférence)
- Tavolo da pozzetto in legno massello con le stesse funzioni del tavolo multifunzionale in poliestere, ma con abbattibili laterali e piano centrale in legno massello
- Pagliolato del pozzetto rivestito in Teck a doghe
- Grande Capote sprayhood in Sunbrella® Taupe o Graphite con inserti trasparenti e illuminazione a LED
- Bimini del pozzetto pieghevole in Sunbrella® Taupe o Graphite con copertura di protezione a bimini chiuso, con collegamento in tessuto Sunbrella® alla copote sprayhood a prua
- Kit di chiusura laterale del pozzetto in Sunbrella® Taupe o Graphite, collegabile a bimini e capote sprayhood
- Sistema elettrico di chiusura della piattaforma di poppa, con telecomando

ATTREZZATURA DI COPERTA

Standard

- Pulpito di prua aperto, inox
- Pulpito di poppa inox con supporto salvagente e scala di emergenza
- Draglie : a due ordini in cavo inox
- Bitte d'ormeggio: 6 bitte in alluminio
- Tientibene di tuga inox (2)
- Capiente gavone ancora
- Lunghe finestre sulla tuga in acrilico scura
- Finestre sulla tuga nelle cabine di poppa (2)
- Grandi finestre a scafo fisse (8)
- Oblò di tuga apribili (2)
- Passi d'uomo apribili in coperta a filo (7)
- Oblò nel pozzetto dalle cabine di poppa (1 per cabina)
- Oblò verso la coperta nelle cabine di poppa (1 per cabina)

Opzioni

- Draglie con apertura laterale
- Passavanti in Teck
- Bottazzo di protezione applicato sullo scafo, appena sotto la giunzione scafo coperta
- Kit ormeggio con 4 cime d'ormeggio intrecciate e 6 parabordi
- Kit ormeggio con ancora Delta 20 kg / 44 lbs, 32 m (104') catena da 10 mm e cima da 45 m (147')

ILLUMINAZIONE

Standard

- Illuminazione interna totalmente a LED

IMPIANTO ELETTRICO

Standard

- Quadro elettrico 12 V al tavolo da carteggio retroilluminato, interruttori per i servizi, porta USB e commutatori
- Circuito 12 V servizi e motore
- Batterie servizi 2 x 115 Ah / 12 V
- Batteria motore 1 X 110 Ah / 12 V
- Alternatore 12 V su motore: 125 A
- Staccabatterie 12V, positivo e negativo nella cabina di poppa

Opzioni

- Parco batterie servizi al litio 2 x 90 Ah / 12 V
- Porta USB in ogni cabina
- Inverter 12 V > 220 V 2000 W permette di fare funzionare utenze 220 V a partire dal parco batterie servizi
- Gruppo elettrogeno Fischer Panda 6,4 kW 230 V 2400 t / mn nel gavone di poppa sotto il pozzetto

SISTEMA IDRAULICO

Standard

ACQUA DOLCE

- Circuito acqua calda e fredda pressurizzata con tubi in plastica semirigida
- Pompa autoclave heavy duty (19 L / 5 US gal / mn) polmone pressurizzato e filtro
- Serbatoio acqua rotostampato : 330 L / 87 US gal, sotto il letto della cabina di prua
- Serbatoio acqua rotostampato : 200 L / 53 US gal, sotto il letto nella cabina di dritta a poppa
- Indicatori di livello dell'acqua (1 per serbatoio)
- Valvole di selezione serbatoi acqua
- Boiler 40 L / 11 US gal collegato al circuito motore e all'impianto 220 V
- Doccetta acqua calda e fredda sullo specchio di poppa

ACQUE GRIGIE E CQUE NERE

- Pompe doccia con funzione svuotamento e galleggianti automatico temporizzato
- WC marini modello grande, con pompa manuale
- Serbatoio acque nere 80 L / 21 US gal, svuotamento per gravità e da tappo in coperta (Versioni A e B)
- Serbatoio acque nere 130 L / 34 US gal, svuotamento per gravità e da tappo in coperta (Versioni C e D)

SVUOTAMENTO SENTITE

- Pompa elettrica in sentina, avvio tramite interruttore manuale/automatico sul quadro elettrico
- Pompa di sentina manuale in pozzetto (con circuito separato da quello della pompa di sentina principale)

GA S

- Rivelatore di fughe di gas

Opzioni

- WC elettrico Quiet-Flush ad acqua dolce al posto del WC standard
- Presa d'acqua dolce diretta di banchina nel pozzetto. Permette di collegare il sistema idraulico direttamente a quello di banchina

MOTORIZZAZIONE

Standard

- Motore Yanmar 3JH5E Common Rail Linea d'asse - 40 CV / 29 kW - Alternatore 125 A
- Quadro motore sul tavolo del pozzetto, e leva comandi a destra della ruota timone dritta
- Insonorizzazione a mezzo pannelli fonoassorbenti. con film di protezione antinfiamma
- Installazione motore su supporti in composito, marmitta di scarico rotostampata. Uscita a poppa con scarico inox a scafo
- Elica tripala fissa
- Sistema di ventilazione estrazione situato in prossimità del motore, insonorizzato con la sala motore. Bocche di areazione a poppa del pozzetto
- Serbatoio carburante rotostampato (200 L / 53 US gal) sotto il letto della cabina di poppa, filtro separatore e indicatore di carburante.
- Accesso sala macchine dalla scala di discesa, ispezioni frontale e laterali

Opzioni

- Motore Yanmar 4JH45 Common Rail Linea d'asse - 45 CV / 33 kW - Alternatore 125 A
- Elica di prua retraibile 4,3 kW 85 kgf (187,4 lbs) con batterie d'alimentazione dedicate
- Elica tripala a pale abbattibili Flex-o-fold

DISPOSIZIONI INTERNE



Versione A
Cabina armatore a prua
1 cabina poppa / 1 bagno
(Guardaroba + mobili con lavabo
privato en cabina prua opzionale)



Versione B
Cabina armatore a prua
1 cabina poppa / 2 bagni



Versione C
Cabina armatore a prua
2 cabine poppa / 1 bagno
(Guardaroba + mobili con lavabo
privato en cabina prua opzionale)



Versione D
Cabina armatore a prua
2 cabine poppa / 2 bagni

INTERNI

Falegnameeria

- Mobili interni rivestiti in Fine Teak® con modanature in legno massello, vernice resistente raggi UV
- Scafo e ciellini interamente rivestiti in pannelli PVC chiaro
- Pagliolato in laminato Rovere chiaro

Opzionale

- Mobili interni rivestiti in Alpi® Cedro grigio con modanature in legno massello, vernice satinata a poro aperto
- Pagliolato interno in stratificato Rovere scuro

Quadrato

- Grande salotto posizionato a dritta con vista sul mare dagli oblò a murata
- Spazio sotto le sedute dei divani facilmente accessibile con apertura a cerniera
- Pensili aperti dietro gli schienali del quadrato
- Grande tavolo con due basi in alluminio amovibili

Opzioni

- Tavolo con alette pieghevoli tipo "de luxe" su basi telescopiche
- Cuccetta trasformabile nel quadrato

Comode longue

- Comode chaise longue, a centro barca
- Sedile scorrevole per un maggiore comfort, portando posti a sedere aggiuntivi intorno al tavolo
- Mobile bar con cassetto
- Numerosi e ampi i vani di stivaggio

Tavolo carteggio

- Grande tavolo carteggio con finitura in finta pelle e spazio PC, quadro elettrico a lato
- Libreria con cornici antirollio
- Spazio attrezzato per chiavi, telefono etc..
- Grande spazio attrezzato sotto al quadro elettrico a lato sotto la seduta del carteggio
- Accesso al mobile sola centrale
- Luce lettura bicolore
- Sedile ergonomico, perfetto di bolina

Cucina

- Cucina ad "U" situata lungo la murata di sinistra, con vista mare grazie agli oblò a scafo
- Top in laminato bianco con cornici esterne antirollio
- Lavello inox a due vasche con miscelatore cromato. Copertura vaschette antischizzo in bianco solido
- Grande mobile penisola al centro della zona lavoro con inserti in finta pelle e cornici antirollio
- Cassetti con ammortizzatori e chiusura automatica per gli utensili di cucina
- Pattumiera a scomparsa 26 L / 7 US gal
- Stipetti aperti dietro mobile cucina a murata

- Fornelli a due fuochi e forno con fermapentole e tintibene inox
- Frigo 190 L / 50 US gal con apertura frontale opzionale
- Oblò apribile inox sopra i fornelli

Opzioni

- Forno a microonde 230 V / 20 L

Comfort

- Cuscini in schiuma ad alta densità 130 mm nel salone
- Materassi Premium alta densità nelle cabine

Opzioni

- Aria condizionata Cruisair da generatore o da corrente di banchina con 2 unità (24000 BTU in totale)
- Riscaldamento a gasolio ad aria forzata con uscite in ogni cabina e bagno 5500 W (Tutte le versioni)

Cabina prua armatoriale

- Grande letto con misure da casa, rettangolare, 2,00 x 1,50 m / 6'6" x 4'11" con materassi Premium ad alta densità
- Grande armadio con appendiabiti a dritta, cassetti e stipetti, luce LED
- 2 cassetti sotto il letto con chiusura ammortizzata
- Comodini notte, rivestiti in finta pelle con cornici antirollio
- Paratia di prua rivestita
- 2 capienti armedietti in testa letto
- Illuminazione a LED
- Passi d'uomo apribili con areatori
- Grandi oblò a scafo fissi con oscuranti
- Oscuranti e zanzariere sui passi d'uomo apribili
- Bagno di prua con accesso in cabina dell'armatore (Versioni B e D) : con mobile lavabo in poliestere, armadio con parte porta-asciugamani, mobile abbattibile con specchio, mobiletto basso, grande passo d'uomo per areazione e luce. Finestratura tuga, wc marino gran modèle con pompa a mano, luce indiretta a LED, carabottino doccia, pompa scarico doccia con interruttore automatico temporizzato, appendino, separatore doccia in plexiglas.

Opzioni

- Rete a doghe sotto il materasso
- Ampio guardaroba supplementare a sinistra e mobili con lavabo privato (Versioni A e C)
- WC elettrico Quiet Flush, ad acqua di mare, al posto del wc manuale (Versioni B e D)

Cabine poppa

- Grandi letti con misure da casa, 2,015 x 1,38/1,22 m / 6'7" x 4'6"/4', con materassi Premium alta densità
- Grandi armadi e mobiletti a scafo.
- Illuminazione a LED
- Luci lettura a LED
- Grande finestratura a murata fissa, grade finestratura fissa a pozzetto
- Un oblò apribile a pozzetto, un oblò apribile in coperta
- Oscuranti o tende per ogni oblò
- Accesso ai serbatoi ed all'area tecnica tra le cabine
- Bagno di poppa : accesso dal salone, mobile lavabo in poliestere, armadio con portaasciugamani, mobile basso, pensile con 2 specchi, finestratura tuga, oblò apribile, luce indiretta a LED, doccia, carabottino doccia, pompa scarico doccia automatico temporizzato, valvole e connessioni sotto il lavello, wc marino grand model manuale, grande specchio, porta asciugamani, separatore doccia in plexiglas

Locale tecnico a sinistra (Versioni A e B)

- Cala vele situato a sinistra a poppa del tavolo carteggio, doppio accesso, dall'interno e dal pozzetto
- Illuminazione a LED
- Ampie finestre fisse, a scafo e nel pozzetto
- Accesso al serbatoio
- Accesso diretto al quadro elettrico a scafo
- Scaffallatura laterale

Opzioni

- Lavatrice / asciugatrice 230 V
- Unità frigo supplementare nel locale tecnico 75 L / 19,8 US gal
- Extra freezer nel locale tecnico 75 L / 19,8 US gal

ALTEZZA SOTTO BAGLIO

Cabina/e prua	1,87 m / 6'1"	Cucina	1,91 m / 6'3"
Cabina/e di poppa	1,90 m / 6'2"	Bagno di poppa	1,93 m / 6'3"
Zona tambuccio accesso	1,87 m / 6'1"	Bagno di prua armatore	1,85 m / 6'0"
Quadrato	1,98 m / 6'5"	Sprayhood	1,84 m / 6'0"



JEANNEAU

