


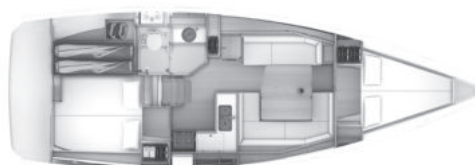




# Sun Odyssey 389

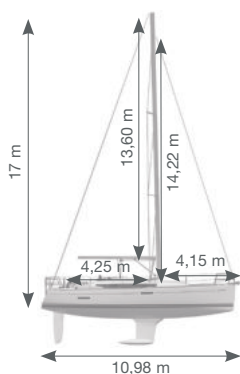

**Version A**  
1 cabina a prua, 1 cabina a poppa,  
1 bagno

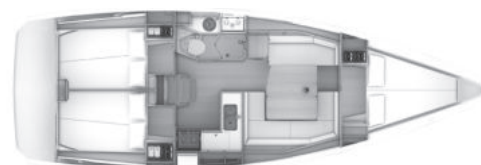

**Version B**  
1 cabina a prua, 2 cabine a poppa,  
1 bagno

Omologazione CE

**SO 389**

## DATITECNICI

<b>Lunghezza fuori tutto</b> con delfiniera	11,75 m
<b>Lunghezza f.t.</b>	11,34 m
<b>Lunghezza scafo</b>	10,98 m
<b>Lunghezza al galleggiamento</b>	10,40 m
<b>Larghezza</b>	3,76 m
<b>Dislocamento</b> a vuoto con chiglia di serie	6920 kg
<b>Immersione con chiglia</b> in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1,98 m
<b>Peso chiglia di serie</b>	1996 kg
<b>Immersione con chiglia ridotta</b> in ghisa con bulbo e rivestimento in resina epossidica (SO 389 : doppio timone)	1,50 m
<b>Peso chiglia ridotta</b>	2228 kg
<b>Immersione</b> con deriva mobile in polyester interamente retrattile in zavorra epossidica, doppio timone	1,10 - 2,25 m
<b>Peso zavorra con deriva mobile</b>	2313 kg
<b>Categoria CE</b>	A8* / B9 / B9
<b>Progettista</b>	M. Lombard
<b>Serbatoio acqua</b> (Serbatoio d'acqua realizzato con stampaggio rotazionale sotto la cuccetta di prua con alleggio di riempimento e valvola)	200 L
<b>Serbatoio carburante</b> rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'aleggio e sfiato	130 L
<b>Serbatoio acque nere</b> rotostampato nel bagno con scarico per gravità e tappo d'aleggio in coperta	80 L
<b>Frigorifero</b> con accesso dall'alto	185 L

## VELE

Vele standard con taglio orizzontale in Poliestere "High Strength"	■ 35 m <sup>2</sup>
Genoa standard 132 % a taglio orizzontale in poliestere "Alta Resistenza"	■ 35 m <sup>2</sup>
Lazy bag in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con lazy jack integrati	■
Genoa Performance 132 % a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin	□ 35 m <sup>2</sup>
Fiocco autovirante a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin	□ 23,3 m <sup>2</sup>
Randa Performance a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin	□ 35 m <sup>2</sup>
Randa Performance avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere	□ 27,2 m <sup>2</sup>
Vela Code 0 a taglio triradiale in laminato Mylar/Aramide	□ 55,2 m <sup>2</sup>
Spinnaker simmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione)	99 m <sup>2</sup>
Spinnaker asimmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione)	90,4 m <sup>2</sup>

\* B8 nella versione deriva mobile

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

M A N O V R E	
<b>Verricelli genoa</b> 2 x Harken 40.2 self-tailing	■
<b>2 verricelli genoa</b> elettrici Harken 46.2	-
<b>Verricelli tuga</b> babordo Harken 35.2 self-tailing	-
<b>Verricello tuga</b> di dritta Harken 35.2 con maniglia verricello supplementare	■
<b>Verricello tuga</b> di dritta Harken 40.2 con maniglia verricello supplementare	-
<b>Verricello tuga</b> elettrico 1 x Harken 40.2 12 V self-tailing al posto dei verricelli di series	-
<b>Rotaie scotta genoa</b> con carrelli del punto di scotta Harken regolabili (situati sui passavanti)	*
<b>Rotaia con carrello</b> a sfere sulla tuga per fiocco autovirante	-
<b>Maniglia winch</b> Harken	-
<b>Blocca</b> davanti ad ogni postazione del timone per le scotte della randa e del genovese	□
<b>Stopper</b> Spinlock e bozzelli di rinvio	-
<b>Trasto randa</b> Harken, carrello con cuscinetti a sfera e regolazioni	■
<b>Attrezzatura di spi</b> , stopper spi Spinlock	□
<b>Manovre di spi asimmetrico</b> drizza, 2 scotte, mura, pulegge Harken	■
<b>Botalón</b> con roldana integrata de acero inoxidable	■
A L B E R O E M A N O V R E	
<b>Albero classico</b> in alluminio con 2 ordini di crocette, in coperta	■
<b>Albero con avvolgiranda</b>	□
<b>Manovre fisse</b> monotrefolo discontinuo acciaio inox 1 x 19	■
<b>Manovre fisse</b> cavo discontinuo acciaio inox Dyform®	▲
<b>Doppio paterazzo</b>	■
<b>Paterazzo</b> regolabile con regolatore meccanico	□
<b>Genoa</b> con doppia scanalatura, cima avvolgitrice al pozzetto	■
<b>Manovre correnti</b> amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliester	■
<b>Manovre correnti</b> drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®	▲
<b>Vang rigido</b> a gas con regolazione nel pozzetto	*
P O Z Z E T T O	
<b>Rivestimento in legno massello</b> di sedili, gradini e specchio di poppa	■
<b>Copertura fondo pozzetto</b> in legno massello	□
<b>Passavanti</b> in legno massello	□
<b>Gavoni pozzetto</b> 1 gavone laterale e 1 gavone sotto il sedile di sinistra	■
<b>Gavone per zattera di salvataggio</b>	90 x 59 x 34 cm
<b>Stivaggio per la porta d'entrata</b> nel gavone del pozzetto	■
<b>Piattaforma da bagno basculante a tutto baglio</b> con scaletta telescopica	□
<b>Tavolo del pozzetto</b> con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile, punti luce, presa 12 V	PREFERENCE
<b>Tavolo pozzetto in legno massello</b>	□
<b>Gavone bombola gas</b> per 2 bombole, valvola sotto il forno in cucina	■
<b>Timoni a ruota</b> x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo, arco di protezione in acciaio inox	■
<b>Timone a ruota in composite</b>	□
<b>Timone d'emergenza</b> e tappo fondo pozzetto	■
<b>Copritimoni</b> in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con cerniere lampo	□
<b>Copertura tavolo</b> del pozzetto in tessuto Sunbrella Taupe o Graphite (con o senza GPS)	□
<b>Spazio dedicato agli strumenti elettronici</b> sulle due stazioni di governo e spazio per plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto	■
<b>Comando motore</b> leva di comando verticale e quadro motore montato nella stazione di governo di dritta	■
<b>Doccetta pozzetto</b> con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	PREFERENCE
<b>Cuscini del pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Carbon Beige o Sooty con clip in plastica	□
<b>Bimini pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con supporto in acciaio inox, pieghevole con fodera	□
<b>Capote pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite	□
A T T R E Z Z A T U R A D I C O P E R T A	
<b>Gavone ancora</b>	■
<b>Pulpito di prua</b> aperto, in acciaio inox	■
<b>Pulpito di poppa</b> in acciaio inox con staffa per salvagente	■
<b>Staffa motore fuoribordo</b> a dritta, montato sul pulpito di poppa	□
<b>Salpancore elettrico</b> verticale Quick 1000 W per cima tessile e catena da 10 mm, comando a distanza	□
<b>Ferramenta di prua</b> in acciaio inossidabile, semplice	■
<b>Piattaforma di prua con scaletta telescopica</b> in acciaio inox	□
<b>Kit ancoraggio</b> ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm	□
<b>Battagliola</b> doppia in acciaio inox, candelieri in acciaio inox	■
<b>Sportelli di apertura nella battagliola</b>	PREFERENCE
<b>Falchetta con profili</b>	■
<b>Bottazzo</b>	□
<b>Gallosce d'ormeggio</b> 4 x gallosce	■
<b>Gallosce d'ormeggio al baglio maestro</b> 2 x gallosce	PREMIERE
<b>Kit d'ormeggio</b> parabordi e cima tessile	□
<b>Tientibene</b> in legno sulla tuga	■

▲ Pack Performance \* Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

## INFORMAZIONI TECNICHE

## COSTRUZIONE

**Coperta** a iniezione Prisma Process®, gelcoat ISO

■

**Scafo** stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione anti osmosi

■

**Struttura** controstampo integrale con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartie anti-osmosi

■

## ILLUMINAZIONE

Plafoniere incassate LED in ottone cromato in dinette, bagni e cabine

■

Lampade rivestite in cuoio nella cabina anteriore e nelle cabine posteriori

■

Lampade in cucina e spot nel bagno

■

Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile e orientabile con guaina in cuoio

■

## CIRCUITO ELETTRICO

Alternatore 12V

125 A

Ripartitore di carica / isolatore

■

Capacità batteria motore 12V

80 Ah

Capacità batteria servizi

80 Ah

2 x 80 Ah batterie supplementare per parco batterie uso domestico

PREMIERE

Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo

■

Presse banchina 220 V con interruttore differenziale, presa 220 V al tavolo a carteggio, cabine e cucina

PREMIERE

Caricabatterie 40 A, multifase

PREMIERE

Quadro elettrico 12 V con interruttore 12 V, interruttori 220 V, amperometro 12 V

■

Pannelli solari 2 x 45W sulla tuga con relé di carica

□

Una presa 12 V in ogni cabina e al tavolo a carteggio

■

Upgrade delle batterie al litio

□

Batterie al litio domestici

□

Forno microonde acciaio inox 220 V

□

## SISTEMA IDRAULICO

Sistema acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semirigidi

■

Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo

■

Boiler collegato allo scambiatore di calore del motore e al circuito elettrico 220 V

25 L

Rubineria cromata con doccetta nei bagni

■

Pompa sentina manuale nel pozzetto e pompa sentina elettrica con relé

■

Serbatoio acqua supplementare 130 L sotto la cuccetta di poppa a dritta

□

Contatore consumo acqua numerico

■

Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore on-off

■

WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale

■

WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC

□

Serbatoio acque nere da 80 L con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di prua (bagno di poppa a sinistra dotato di serbatoio da 80 L di serie)

■

## MOTORIZZAZIONE

Yanmar 3YM30 **29 CV** / 21 kW, **Sail Drive**

■

Vano motore completamente insonorizzato con accesso motore dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa

■

Filtro separatore

■

Marmitta incorporata, tubo di scappamento in acciaio inox a poppa, ventilazione forzata

■

Elica tripale fissa

■

Elica a pale abbattibili, Flex-o-Fold

▲

Elica di prua con 2 batterie supplementari, nel tunnel

□

Timone in poliestere

■

## COMFORT

**Oblò a scafo fissi**

4

**Oblò apribili nel pozzetto e sulla tuga**

2

**Oblò laterali fissi**

6

**Oblò sulla tuga apribili**

2

**Boccaporti apribili verso prua**

4

**Tende oscuranti zanzariere** per boccaporti

PREMIERE

**Stazione audio** FUSION RA70N con bluetooth

PREFERENCE

**Altoparlanti** nel quadrato

PREFERENCE

**Altoparlanti stagni nel pozzetto**

PREFERENCE

**Aria condizionata** 220 V 16000 BTU montata sotto il divanetto del quadrato, bocchete d'aerazione nel quadrato e nelle cabine

-

**Riscaldamento** ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto® da 5500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni

□

▲ Pack Performance \* Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 389	
	2K/1N	3K/1N
<b>I N T E R N I</b>		
<b>LEGNO</b>		
Rivestimento in Fine Teak® laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV	■	■
Pagliolo stratificato Quercia chiara	■	■
<b>CABINA DI PRUA</b>		
Cabina di prua con letto matrimoniale	■	■
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità	2,07 x 1,85 m	2,07 x 1,85 m
Armadio con scaffali e appendiabiti	2	2
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo e sedile	■	■
<b>CABINA DI POPPA</b>		
Cabina di poppa armatoriale con letto matrimoniale	■	-
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità	2,02 x 1,94 m	-
Armadio con scaffali ed appendiabiti	■	-
Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo	■	-
Bagno armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino, e pompa di svuotamento elettrica	■	-
Separatore plexi pour d- Divisorio doccia in plexiglass	-	PREMIERE
Barra portabiti in acciaio inox	-	■
Stiva a poppa a sinistra con doppio accesso (dal pozzetto ed attraverso il bagno), con 2 cestelli e luce	■	-
<b>Due cabine di poppa</b>		
Armadio capiente con scaffali e appendiabiti in ogni cabina	-	■
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo	-	■
Sala da bagno con vasca in acciaio inossidabile, doccia, attaccapanni, specchio, porta asciugamani, portarotolo, vano oggetti sopra il lavabo, pompa della doccia elettrica	-	■
Barra portabiti in acciaio inox	-	■
Separatore plexiglass per doccia	-	PREMIERE
<b>TAVOLO DA CARTEGGIO</b>		
Tavolo da carteggio con quadro elettrico generale	■	■
Guardaroba per cerate	■	-
<b>QUADRATO</b>		
Quadrato a U situato a dritta, cuscini e ripostigli sotto i sedili	■	■
Tavolo della dinette con bordo e piedi amovibili	■	■
Tavolo del quadrato Luxe con prolunga pieghevole e bar	□	□
Quadrato convertibile in cuccetta	□	□
Stipetti sistemati nella parte superiore della dinette	■	■
Divanetto situato a sinistra con cuscini e stipetti in alto	■	■
Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno	■	■
Porta in plexiglass con stipetti	■	■
<b>CUCINA</b>		
Cucina con doppio lavandino, rubinetto con miscelatore cromato, Piano di lavoro in resina sintetica, stipetti e cassetti	■	■
Cucina a L situata a dritta, vetro di separazione cucina/dinette	■	■
Porta documenti nella parte finale del mobile cucina ad L	■	■
Cucina a gas e forno basculante con 2 fuochi e barra in acciaio inox di protezione	■	■
Cucina a gas tipo lusso a 2 fuochi, nera, pomelli in legno, forno e grill in acciaio inox	PREMIERE	PREMIERE
Ghiacciaia, accesso dall'alto, contenitori, frigorifero 12 V sotto la ghiacciaia	■	■
Sportello frigorifero verticale	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>P U N T A L E</b>		
Cabina prua	1,80 / 1,84 m	
Cabina(e) poppa	1,90 m	
Discesa sottocoperta	1,93 m	
Dinette	1,81 / 1,92 m	
Cucina	1,88 m	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

